



HDS 6/14 C

Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 6/14 C est idéal pour les utilisations les plus courantes. Ce nettoyeur s'adresse aux professionnels.



1 Economique

- Mode eco!efficiency – économique et respectueux de l'environnement – même lors de longues périodes d'utilisation
- Réduit la consommation de fioul et les émissions de CO₂ de 20%.

2 Facilité d'utilisation

- Utilisation intuitive grâce au bouton de commande unique
- Large ouverture du réservoir

3 Stockage

- Compartiment accessoires verrouillables
- Support de lance intégré

4 Mobile

- Principe du « Jogger » avec grandes roues et roulette directionnelle
- Larges poignées intégrées au châssis



HDS 6/14 C

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.169-200.0	
Code EAN	4039784717329	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	240-560
Pression	bar / MPa	30-140 / 3-14
Température maximum	Température max. eau (°C)	80 / 155
Puissance raccordée	kW	3,6
Consommation de mazout en mode Eco	kg/h	3,5
Réservoir de combustible	l	15
Poids	kg	93
Dimensions (l x L x h)	mm	1060 x 650 x 920
Réservoir de détergent	l	10

Equipement

Équipement		
Poignée-pistolet		Poignée pistolet Easy Press
Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort		■
Flexible haute pression	m	10 / DN 6, 250 bars
Lance	mm	1050
Buse turbo		■
Système antibélier SDS		■
Système antivibrillage		■
Stop total		■
Réservoir à carburant / détergent incorporé		■
Servo control		■
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

K'ARCHER


		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, rallonge	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, avec raccord pivotant	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant	5	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	6	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	7	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	▲
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, avec raccord pivotant	8	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Standard									
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	9	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m			Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	■
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	10	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m				□
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	11	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m				□
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	12	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m				□
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	13	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m				□
Longlife 400									
Flexible haute pression Longlife 400,10 m, DN 6, M 22 × 1,5	14	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	15	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□
Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	16	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Qualité alimentaire									
Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris	17	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression 10 m, DN 8,raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris	18	6.390-704.0	DN 8	250 bar	10 m				☐
Flexible haute pression 20 m, DN 8,raccord AVS sur le pistolet, pour le secteur alimentaire, gris	19	6.390-705.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Longlife qualité alimentaire									
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	20	6.391-888.0	DN 6	400 bar	15 m			Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression pour secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8,Raccord AVS sur le pistolet	21	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Flexible haute pression pour secteur alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	22	6.391-886.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Flexibles spéciaux									
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée	23	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER

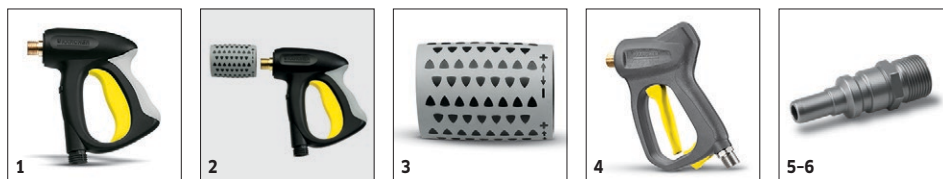

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)									
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	1	4.775-463.0						Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	■
Poignée-pistolet Easy Press Softgrip, M 22 x 1,5	2	4.775-466.0						Poignée pistolet HP Easy Press, avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 x 1,5.	□
Régulateur Servo Press									
Régulateur Servo Control 0-750 l/h	3	4.775-526.0	0-750 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	4	4.775-823.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	□
Connecteur rapide									
Raccord rapide	5	6.401-458.0							□
Raccord enfichable	6	6.401-459.0							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Power buse angle de jet 25°									
Powerbuse à angle de projection 25° 36	1	2.883-821.0	36					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
Powerbuse à angle de projection 25° 250	2	2.884-521.0	250						□
Buse haute pression angle de jet 0°									
Buse HP à angle de projection 0° 40	3	2.884-533.0	40					Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 15°									
Powerbuse à angle de projection 15° 36	4	2.885-225.0	36					Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	□
Power buse angle de jet 40°									
Powerbuse à angle de projection 40° 40	5	2.884-522.0	40					Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif
Lances orientables								
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm				
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				
Lances								
Lance Vibrasoft 250 bar 950 mm	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				La poignée rotative à 360° sur ressort amortit considérablement les vibrations subies par la lance.
Lance								
Lance, 250 mm, non pivotante	7	4.760-667.0		250 mm				Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.
Lance double								
Lance double 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.
Lance à régulation de pression								
Lance	9	4.760-387.0		280 mm				Avec manomètre intégré pour une régulation en continu directement sur la lance. Raccord buse M 24 x 1,5. Addition de détergent en mode BP. Lance à régulation de pression et Power buse Kärcher.
Lance à régulation de pression 670 mm	10	4.760-362.0		670 mm				Lance à régulation de pression 670 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.
Lance à régulation de pression 1040 mm	11	4.760-230.0		1040 mm				Lance à régulation de pression 1 040 mm avec manomètre intégré. Pour la régulation de la pression en continu, directement sur la lance.
Adaptateur pour lance à régulation de pression								
Adaptateur pour lance à régulation de pression	12	4.762-075.0					4.762-075.0	Pour positions 9, 10, pour monter les accessoires sur la lance M 24/18 x 1,5
Lance coudée								
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	13	4.760-073.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.
Lance flexible								
Lance flexible 1 050 mm	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.
Lance télescopique de pulvérisation								
Lance télescopique 225 bar	15	6.394-690.0	225 bar					Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).
Courroie de maintien pour lance télescopique	16	6.373-987.0						
Nettoyeur de caniveaux								
Lance pour le nettoyage des caniveaux	17	2.642-305.0						La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif	
Lance spéciale pour nettoyage des châssis									
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	18	4.760-245.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	☐
Weed control									
WR 50	19	2.643-758.0							☐
WR 20	20	2.643-760.0							☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



1



2

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Kit adaptation pour chargement par grue									
Kit d'adaptation de chargement par grue pour la gamme HDS compacte	1	2.642-638.0						Pour le transport sans efforts à l'aide d'une grue.	☐
Kit adaptation contrôle de flamme									
Kit d'adaptation de surveillance de la flamme pour gamme compacte HDS	2	2.642-711.0						Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. En cas d'extinction de la flamme, l'alimentation en carburant est interrompue.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Débit	Taille de la buse	Dia- mètre		Prix	Descriptif	
Nettoyeur de surfaces FRV 30									
Nettoyeur de surfaces FRV 30	1	2.642-999.0						Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	2	2.642-910.0						Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	☐
Kit de fixation de flexible	3	2.642-528.0						Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	☐
Kit pare-boue	4	2.642-532.0						Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30									
FR 30	5	2.642-997.0			300 mm			Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me									
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm			Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
	7	2.640-355.0			300 mm				☐
	8	2.640-448.0							☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR									
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 500-650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 l/h					Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV									
Jeu de buses 035	10	2.642-430.0		35				Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME									
FRV 30 Me	11	2.642-911.0						Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
Flexible de rallonge FRV 30 Me	12	4.441-040.0						Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

K'ARCHER


		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Raccord fileté pour buse									
Raccord fileté pour suceur	1	5.401-210.0						Avec protection pour les buses haute pression et les Power-buses M 18 x 1,5.	☐
Raccord fileté pour buse - applications alimentaires	2	5.401-318.0						En alliage laiton spécial pour une utilisation dans le secteur alimentaire.	☐
Entretoise (y compris raccord fileté pour buse)									
Entretoise (avec raccord fileté pour buse)	3	5.394-294.0						Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d'endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.	☐
Coupleurs									
	4	6.987-705.0							☐
Coupleur rotatif									
raccord pivotant	5	4.401-091.0						Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	☐
Coupleur									
Coupleur	6	4.403-002.0						Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	☐
Raccord									
Raccord pour buses/Raccords filetés	7	4.402-022.0						Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
Adaptateur									
Adaptateur M 22 - pivot	8	4.424-004.0						Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0							☐
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0							☐
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0							☐
Adaptateur M 22 - pivot	12	4.111-032.0						Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	☐
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0							☐
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0							☐
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0							☐
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0							☐
Evacuation des gaz de combustion									
Tuyau d'évacuation	17	4.656-149.0						Raccord à l'appareil ovale 119 mm	☐
	18	4.656-080.0							☐
Injecteur de détergent									
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	19	3.637-170.0						Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	☐
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	20	3.637-001.0						Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	☐
Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0									
Jeu de buses spécifiques à l'appareil réf. 3.637-170.0 HDS 500-700 l/h	21	4.769-046.0						Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



22-23

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Insert de buse pour réf. 3.637-001.0									
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h	22	4.769-003.0						Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	☐
Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)	23	4.769-001.0						Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)									
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.762-010.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	☐
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.762-022.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	☐
Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage									
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040	3	2.637-900.0	40					Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	☐
Buse en carbure de bore									
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER

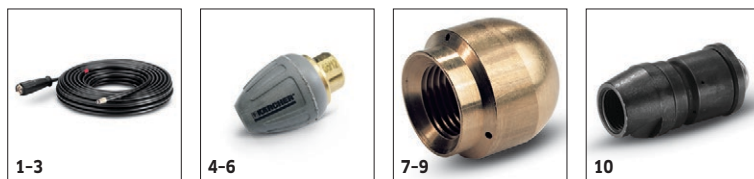

		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia- mètre		Prix	Descriptif	
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6									
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar						☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar						☐
Buse spéciale canalisations									
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040	4	6.415-944.0		40	25 mm			Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.	☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040	5	6.415-946.0		40	30 mm				☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040	6	6.415-948.0		40	35 mm				☐
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	8	5.763-016.0		60	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	☐
Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm	10	6.415-428.0		50	16 mm			Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse			Prix	Descriptif	
Rotabuse, petit modèle									
Rotabuse 40	1	4.767-023.0	180 bar	40				Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	☐
Rotabuse, grand modèle									
Rotabuse 04	2	4.763-252.0	300 bar	40				Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Inaktiv									
Rotabuse commutable DN40	3	4.763-950.0	300 bar	40					☐
Inaktiv									
Rotabuse - commutable sur jet plat	4	4.763-956.0	300 bar	40					☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	1	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré	2	6.394-668.0	1200 l/h					Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	☐
Kit Inno Foam									
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	3	2.640-151.0						Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Inno Foam	4	2.640-692.0							☐
Kit Easy Foam									
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	5	2.640-691.0						Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Kit Easy Foam	6	2.640-693.0							☐
Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam									
Jeu de buses 055 pour kit Inno/ Easy 500-600 l/h	7	2.640-870.0	500-600 l/h					Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Kit adaptation canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	8	2.637-926.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit adaptation tambour-enrouleur									
Kit d'adaptation tambour-enrouleur en plastique pour gamme HDS Compact	1	2.642-756.0	20 m					Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place (avec flexible de raccordement à la sortie HP de l'appareil)	☐
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Support pivotant peint	2	2.639-931.0						Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Kit support mural pivotant en inox	3	2.641-867.0							☐
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	4	6.392-975.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	5	6.392-965.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	6	2.639-919.0	20 m						☐
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	7	6.391-421.0	20 m						☐
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	8	2.641-866.0	20 m						☐
Kit de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS C	9	2.643-052.0	20 m					Kit complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Compact. Montage ultrasimple. Toutes les fonctions sont facilement accessibles.	☐
Kit support de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS C	10	2.643-181.0						Support avec matériel de raccordement servant au montage d'un tambour-enrouleur automatique sur les appareils de la gamme HDS Compact.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Limiteur de courant de démarrage								
Limiteur de courant de démarrage	1	2.637-495.0					Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.	☐
Coupleur Geka								
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	2	6.388-461.0					Avec manchon, R 1/2".	☐
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	3	6.388-455.0					Avec manchon, R 3/4".	☐
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	4	6.388-465.0					Avec manchon, R 1".	☐
RACCORD EXPRESS DN 1"	5	6.388-458.0					Avec filetage intérieur, R 1".	☐
Crépine d'aspiration								
Crépine d'aspiration à eau	6	6.414-956.0					Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour.	☐
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	7	4.730-012.0					Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	☐
Filtre fin à eau								
Filtre fin à eau, avec adaptateur	8	4.730-102.0					À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	☐
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0					Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	☐
Prise d'eau								
Flexible à eau	10	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.	☐
	11	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.	☐
	12	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R 1" / R 1", jusqu'à 85 °C.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/14 C

1.169-200.0



		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage à emboîter									
Brosse de lavage emboîtable	1	4.762-016.0						Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	☐
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	2	4.762-560.0	500-800 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	☐
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	3	4.762-561.0	500-800 l/h						☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.